




JASONLED® PRO LJUSSLINGA med flexibelt system för tillfällig arbetsbelysning. Anpassad efter det arbete som ska utföras samt kan anpassas för varje individs behov.

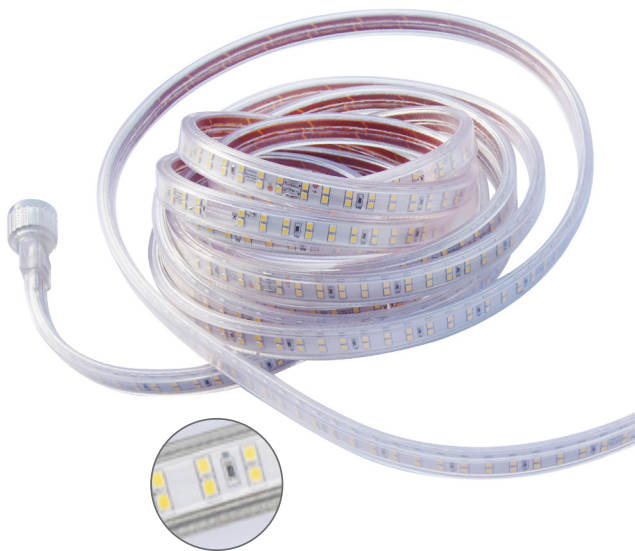


Flexibel och anpassningsbar LED ljusslinga för byggarbetsplatser, korridorer, trappor, ställningar och hiss-schakt. Med hjälp av olika längder och förinstallerade seriekopplingar kan man utöka eller minska längder och anpassa ljuset för ändamål.

Egenskaper

- Snitt 11W och 700 lumen per meter, 4 000 K, 120° spridningsvinkel
- IP65, 30 000 h, 5 års garanti
- Dubbla chip, 3 m, 5 m, 10 m och 25 m
- 220 – 240 V med omvandlare + EU-plug
- Med hjälp av olika längder och förinstallerade seriekopplingar kan man utöka eller minska längder och anpassa ljuset för ändamål
- -30 – +50°C
- Sammankopplad maxlängd 50 m eller 550 W

Ljusspridning



Material

- ANTI UV PVC

Färgval

- Transparent

Certifieringar



JASONLED® PRO LJUSSLINGA IP65	3 meter 30 W / 1 890 lm	5 meter 50 W / 3 150 lm	10 meter 100 W / 6 300 lm	25 meter 247 W / 15 750 lm
Artikelnr	205292-901	205293-901	205294-901	205295-901
EAN kod	7350049350875	7350049350882	7350049350899	7350049350905
IP-klass	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Effekt LED	11 W / meter	11 W / meter	11 W / meter	11 W / meter
Total Watt	30 W	50 W	100 W	247 W
Lumen	1 890 lm	3 150 lm	6 300 lm	15 750 lm
Färgtemperatur	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Färgåtergivning	RA> 85	RA> 85	RA > 85	RA > 85
Spridningsvinkel	120°	120°	120°	120°
Min Ta/Max Ta	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
Mått LxBxH	3 000 x 18 x 8 mm	5 000 x 18 x 8 mm	10 000 x 18 x 8 mm	25 000 x 18 x 8 mm
Anslutningskabel längd	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Livslängd	30 000 h	30 000 h	30 000 h	30 000 h
Antal LED	180 / meter	180 / meter	180 / meter	180 / meter
Vikt	0,53 kg	0,89 kg	1,91 kg	4,65 kg
Energiklass	A	A	A	A
Spänning Nominell	220 V – 240 V	220 V – 240 V	220 V – 240 V	220 V – 240 V
Spänning	AC	AC	AC	AC
Ampere	153 mA	253 mA	510 mA	1 260 mA
Effekt faktorn	0.9	0.9	0.9	0.9
Dimbar	Nej	Nej	Nej	Nej
Skyddsklass	II	II	II	II
Ljuskälla	LED	LED	LED	LED
LED typ	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
LED varumärke	SANÁN	SANÁN	SANÁN	SANÁN
Ljuskälla ingår	Ja	Ja	Ja	Ja
Av/På	100000	100000	100000	100000
Kvicksilver	HG 0,0 mg	HG 0,0 mg	HG 0,0 mg	HG 0,0 mg
Material	ANTI UV PVC	ANTI UV PVC	ANTI UV PVC	ANTI UV PVC
Färg	Transparant	Transparant	Transparant	Transparant
Antal/förpackning	20 st.	20 st.	4 st.	2 st.
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år
Mac Adam	<4	<4	<4	<4

Tillbehör


Kabel med omvandlare
Art nr: 9900237




Plastavslut JASON
Art nr: 9900244



6 m / 9 m IP44 gren- uttag (3:a) med lock
Art nr:
6 m: 3500456
9 m: 3500457



Spännband med fjäderspänne, 20x400 mm
Art nr: 3500458



Stativ i metall med rulle för JASONLED® PRO
Art nr: 9900245



J-ROOM
Art nr: 3500541



T-kabel
Art nr: 3500540



Dubbelclips för montering i hisschakt med separat kabel till schaktgrop
Art nr: 3500447



Clips för JASONLED® PRO
Art nr: 3500241




Skarvsladd för böjning i 90° vinkel, 90 cm lång
Art nr: 3500242



Y kabel med EU plugg
Art nr: 3500287



Batteri för 3 m JASON
Art nr: 4200244



Reflexöverdrag till JASONLED® PRO och SAFE stativ, för 10 m eller 25 m
Art nr: 3900509