


Produktdatenblatt

Spezifikationen

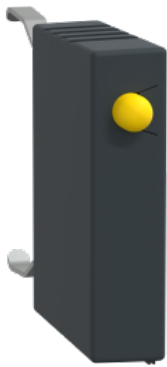

Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 12-24V DC, für LP1K

LA4KC1B

EAN Code : 3389110230185

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4K
Produkt- oder Komponententyp	Entstörmodul
Produktkompatibilität	LP1K LP4K CA3K

Zusatzmerkmale

Montageort	Vorderseite
Montagemodus	Aufsteckbar
Unterdrückertechnologie	Bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
[Uc] Steuerkreisspannung	12 - 24 V DC
Max. Spitzenspannung	2 Uc
LEDs	LED
Menge pro Satz	Satz à 5
Höhe	26 mm
Breite	6 mm
Tiefe	22 mm
Produktgewicht	0,01 kg

Montage

Normen	UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	UL CSA CE UKCA
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068 TC entspricht DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,8 cm
VPE 1 Breite	2,8 cm
VPE 1 Länge	4,2 cm
VPE 1 Gewicht	5 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	2,8 cm
VPE 2 Breite	5,2 cm
VPE 2 Länge	4,3 cm
VPE 2 Gewicht	27 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	420
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,657 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)