

Safety contact with separate actuator, self-cleaning. Recesses for cables with double insulation and a maximum diameter of 8 mm are provided under the contact body for protected routing. The integrated fixing screws are arranged in oval slots which allow an adjustment of +/- 2mm.

Art.no. 2400187 uses allen M4x10 screws protruding 4mm outwards, Art.no. 2400188 uses allen M4x19 screws protruding 13mm outwards. Art.no. 2400350 uses PH M4x16 screws that protrude 10mm outwards.

Sicherheitskontakt mit getrenntem Betätiger, selbstreinigend. Aussparungen für Kabel mit doppelter Isolierung und einem maximalen Durchmesser von 8 mm unter dem Kontaktkörper für geschützte Verlegung vorhanden. Die integrierten Befestigungsschrauben sind in ovalen Schlitzern angeordnet, die eine Justierung von +/- 2mm ermöglichen.

Art.Nr. 2400187 verwendet Inbus M4x10 Schrauben, die 4 mm nach außen ragen, Art.Nr. 2400188 verwendet Inbus M4x19 Schrauben, die 13 mm nach außen ragen. Art.Nr. 2400350 verwendet PH M4x16 Schrauben, die 10mm nach außen ragen.

Technical Data

Technische Spezifikation

le/Ue:	2A/230VAC 2A/200VDC
Ith	4A
Ui	500V
Load classes <i>Belastungsklassifizierung</i>	AC-15 Ie=2A Ue=230V DC-13 Ie=2A Ue=200V
Mech. lifetime <i>Mech. Lebensdauer</i>	> 10,000,000 cycles
Protection grade <i>Schutzklasse</i>	IP 20
Bridge working stroke <i>Arbeitsweg Brückenkontakt</i>	6 mm with PA 02 18
Activation force <i>Betätigungskraft</i>	< 2 N
operating temperature <i>Betriebstemperatur</i>	-25°C +65°C
Tightening torque <i>Anzugskraft</i>	≤ 1.7 Nm

Material

Body <i>Körper</i>	nylon - V0
Cover <i>Abdeckung</i>	PC - V0
Spring <i>Feder</i>	stainless steel
Contacts <i>Kontakte</i>	silver

Regulations

Normen

2014/33/UE
EN 81-20/50
EN 60947-5-1
GB 14048.5:2008
2011/65/UE (ROHS)
2003/11/EC

Approvals

Zulassungen

TÜV SÜD
CCC



Actuators

Betätiger

PA 02		2400320 (18mm) 2400321 (21mm)
PA 03		2400257
PA 05		2400348

To be ordered separately
Separat zu bestellen

AS04 GD

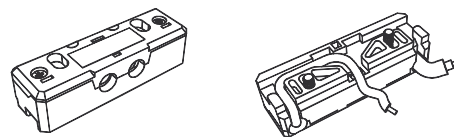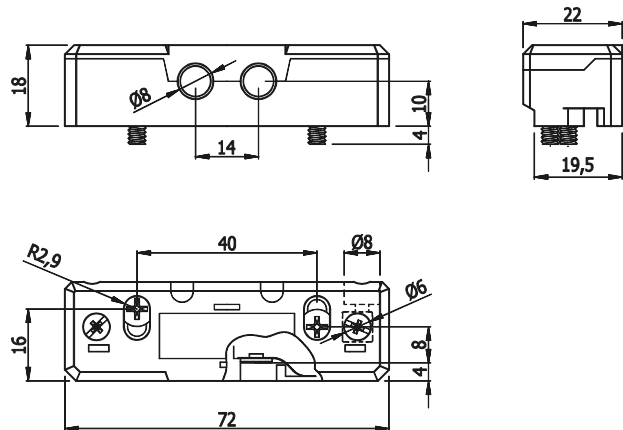

Available article variants / *Verfügbare Varianten:*

2400187...AS04 6mm	Door contact / <i>Türkontakt</i>
2400188...AS04 19mm	Door contact / <i>Türkontakt</i>
2400350...AS04 10mm	Door contact / <i>Türkontakt</i>